
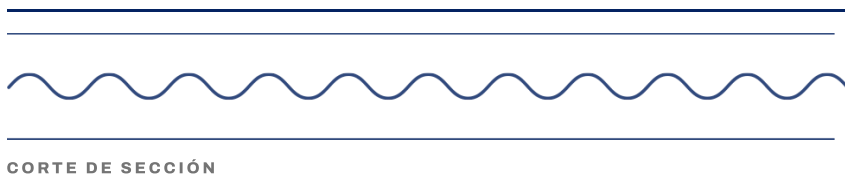


## O 30 Y O 100

Lámina ondulada fabricada con acero extra rígido, que le proporciona mayor resistencia estructural entre apoyos. Datos referidos al perfil O 30.



### SUSTRATOS Y GRADOS DE ACERO

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Zintro       | Acero estructural GR80, Fy = 80 ksi |
| Zintro Alum  | Acero estructural GR80, Fy = 80 ksi |
| Zintro Color | Acero estructural GR80, Fy = 80 ksi |

### DIMENSIONES COMERCIALES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Calibres O 30        | 28 * y 32           |
| Poder cubriente O 30 | 0.778 m             |
| Largos en inventario | 2.44, 3.05 y 3.66 m |
| Largo mínimo         | 1.83 m              |
| Largo máximo         | 12 m                |
| Poder cubriente O 30 | 77.8 cm (30.6")     |

\* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. Fabricación de largos especiales.

### CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Fabricado en acero de alta dureza.
- Su ligereza facilita las maniobras en transportación e instalación.
- Pendiente mínima: 20%. Longitud máxima de vertiente: 15.0 m.
- Traslape mínimo recomendado: 200 mm (7.9").

### O 30 — PESOS Y ESPESORES

| Calibre | Espesor nominal acero base, pulg (mm) | Peso aprox. kg/ml | Peso aprox. kg/m <sup>2</sup> |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 32      | 0.0097 (0.2464)                       | 1.94              | 2.49                          |
| 28 *    | 0.0149 (0.3785)                       | 2.97              | 3.81                          |

\* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. Datos del perfil O 30. Del O 100 no hay ficha base cargada.