


R72 Y R101

Perfil acanalado de configuración trapezoidal, rolado a partir de rollo de acero Zintro, Zintro Alum o Pintro. Diseñado como cubierta de fijación expuesta.

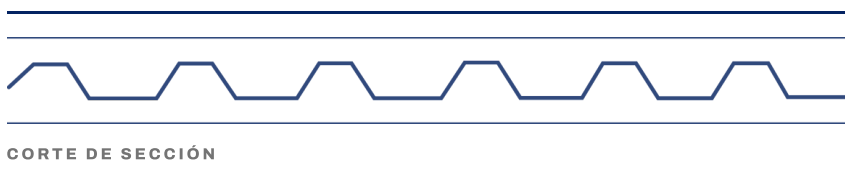

SUSTRATOS Y GRADOS DE ACERO

Zintro	Acero estructural SS33, Fy = 33 ksi mínimo · SS80, Fy = 80 ksi mínimo *
Zintro Alum	Acero estructural SS33, Fy = 33 ksi mínimo · SS80, Fy = 80 ksi mínimo *
Pintro	Acero estructural SS33, Fy = 33 ksi mínimo

* Grado SS80 sólo para R72 calibre 32.

DIMENSIONES COMERCIALES

Acabados	Galvanizadas, Pintadas y Zintro alum
Calibres R72	22 *, 24, 26, 28, 30 y 32
Calibres R101	20 *, 22, 24, 26, 28 y 30 *
Poder cubriente	0.72 m (R72) o 1.008 m (R101)
Largos en inventario	2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 m
Largo mínimo	1.83 m (R72) · 2.44 m (R101)
Largo máximo	12 m
Poder cubriente R72	72.0 cm (28.3")
Poder cubriente R101	100.8 cm (39.7")

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. Fabricación de largos especiales.

R72 — PESOS Y ESPESORES

Calibre	Espesor nominal acero base, pulg (mm)	Peso aprox. kg/ml	Peso aprox. kg/m²
32 **	0.0097 (0.2464)	2.02	2.81
30	0.0120 (0.3048)	2.44	3.39
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.13
26	0.0179 (0.4547)	3.52	4.89
24	0.0209 (0.5309)	4.06	5.65
22 *	0.0299 (0.7595)	5.71	7.93

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. ** Sólo en grado SS80. Pesos teóricos ±7%.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9").
- Pendiente mínima: 10%. Longitud máxima de vertiente: 20.0 m.
- Cubiertas con pendiente menor o vertiente mayor quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

COLORES

Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

R101 — PESOS Y ESPESORES

Calibre	Espesor nominal acero base, pulg (mm)	Peso aprox. kg/ml	Peso aprox. kg/m²
30 *	0.0120 (0.3048)	3.25	3.22
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.92
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.64
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.37
22	0.0299 (0.7595)	7.61	7.52
20 *	0.0359 (0.9119)	9.07	9.00