
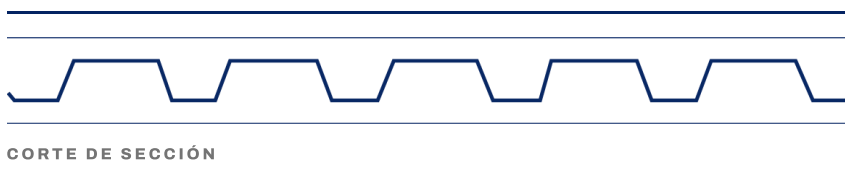


RD 91.5

Perfil rollado a partir de rollo de acero Zintro, Zintro Alum o Pintro, cuya geometría cumple con las dimensiones del Steel Deck Institute (SDI) para el perfil «Wide Rib» (patín ancho) o Tipo B. Puede utilizarse como cubierta compuesta o fachada. Producto estibable.



NORMAS APLICABLES

ANSI/SDI-RD1.0 — American National Standards Institute · Steel Deck Institute

SUSTRATOS Y GRADOS DE ACERO

Zintro	Acero estructural SS37, Fy = 37 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS37, Fy = 37 ksi mínimo
Pintro	Acero estructural SS37, Fy = 37 ksi mínimo

DIMENSIONES COMERCIALES

Calibres	18 *, 20 y 22
Calibre 24	Sólo para aplicación en fachadas *
Ancho efectivo	0.915 m
Largo mínimo	1.83 m
Largo máximo	12 m
Poder cubriente	91.5 cm (36.0")

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. Fabricación de largos especiales.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Excelente capacidad estructural.
- Cumple con los criterios SDI para perfil «Wide Rib» (patín ancho) o Tipo B.
- Calibre 24 sólo para aplicación en fachadas.

COLORES

Blanco Estándar, Blanco Estándar Duraplus, Blanco Ultra, Arena Estándar, Arena Estándar Duraplus, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

PESOS Y ESPESORES

Calibre	Espesor nominal acero base, pulg (mm)	Peso aprox. kg/ml	Peso aprox. kg/m ²
24 *	0.0209 (0.5309)	6.15	6.72
22	0.0299 (0.7595)	7.61	8.32
20	0.0359 (0.9119)	9.07	9.91
18 *	0.0478 (1.2141)	11.96	13.02

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica.